

## Battery Converter HDMI to SDI



Converte le uscite HDMI della telecamera in SDI, consentendo di utilizzare cavi più lunghi e di connettere strumentazione professionale nelle location prive di corrente. Commuta automaticamente tra SD e HD, offre ingressi SDI a doppio canale, una batteria agli ioni di litio ricaricabile e un alimentatore esterno.

€249

### Connessioni

#### Uscita video SDI

2 x uscite SD/HD-SDI commutano automaticamente al video SD/HD in entrata

#### Compatibilità con diversi tipi di frequenza


Rilevamento automatico di HD o SD HDMI

#### Aggiornamento software

Tramite USB 2.0 ad alta velocità (480 Mb/s)

#### HDMI

Ingresso HDMI tipo A

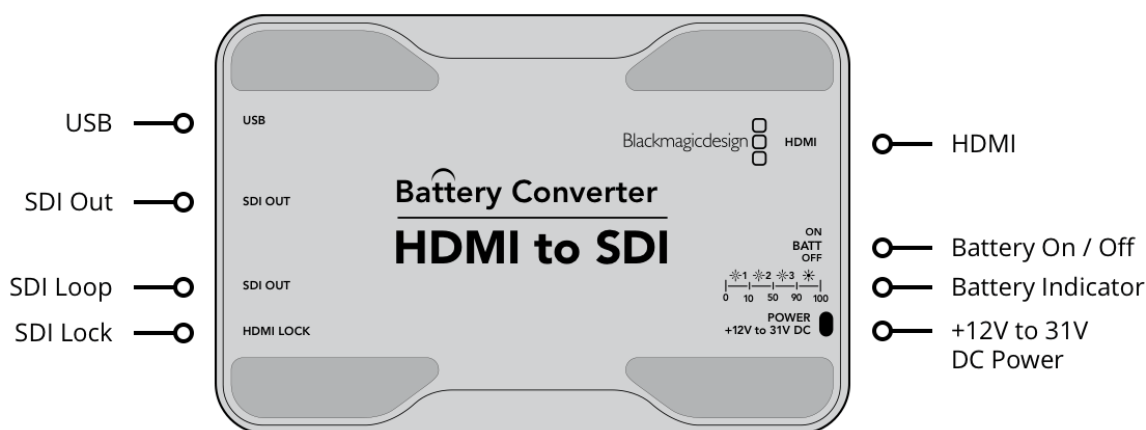

### Standard

#### Formati SD compatibili

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL

---

**Formati HD compatibili**

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

**Conformità alla norma SDI**

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE  
296M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M,  
ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601

**Frequenze video SDI**

Le connessioni SDI commutano tra  
definizione standard e alta  
definizione

**Campionamento video SDI**

4:2:2

**Campionamento audio SDI**

Frequenza di campionamento di  
standard televisivo di 48kHz e 24 bit

**SDI Color Precision**

4:2:2

**Spazio colore SDI**

YUV

**Commutazione automatica SDI**

Seleziona automaticamente tra SD-  
SDI, HD-SDI e 3G-SDI livello B

**Formati SDI compatibili**

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

**Formati HDMI compatibili**

480p60 NTSC, 576p50 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

**Spazio colore HDMI**

YUV e RGB

**Precisione colore HDMI**

4:2:2 in tutti i formati e 4:4:4 fino  
al 1080p29.97

**Protezione anticopia**

L'ingresso HDMI non consente  
la cattura da fonti HDMI di copie  
protette. Accertarsi sempre del diritto  
di copyright prima di catturare  
e distribuire qualsiasi contenuto

## Spia di blocco segnale

Una spia LED indica che l'ingresso è bloccato sul segnale video in entrata

---

## Software

**Aggiornamento del software interno**

Tramite applicazione di  
aggiornamento (inclusa)

---

## Sistemi operativi



macOS 10.12 Sierra,  
macOS 10.13 High Sierra o successivo



Windows 8.1 o Windows 10

---

## Requisiti di alimentazione

### Alimentazione

Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata  
Porta 12V-31V DC per alimentazione tramite batteria esterna, o caricatore 12V AC con adattatori per prese internazionali. Foro per fascetta di serraggio

### Batteria

Oltre 2 ore di autonomia. Spia di caricamento batteria con interruttore on/off per conservare la carica

### Voltaggio operativo

12-31 VDC

### Consumo energetico

2,3 W

---

## Specifiche fisiche



---

## Specifiche ambientali

### Temperatura operativa

da 0° a 40° C

### Temperatura di stoccaggio

da -20° a 45° C

### Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

---

## Il prodotto include

Battery Converter HDMI to SDI  
Scheda SD con software e manuale  
Caricatore 12V AC con adattatori per prese internazionali

---

## Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design